


安心の5年品質保証

災害時長期備蓄用
不織布3層マスク
ふつうサイズ

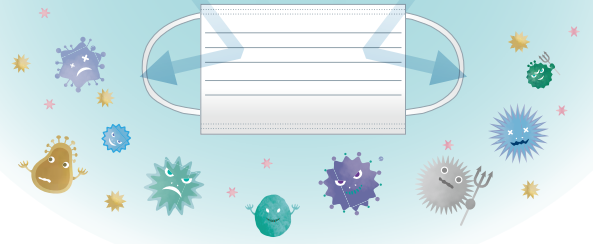

マスクも備蓄の時代に。

point

5年長期保存

アルミ蒸着フィルムでの真空パックにより、空気中の菌や紫外線からマスクを守ります。また、包装材は耐熱（70℃）耐冷温度（-20℃）により、屋内外の防災倉庫含め、あらゆるシーンでの保管にも適しております。

高機能マスク

マスクはBFE（細菌ろ過効率）VFE（ウイルスろ過効率）PFE（微粒子ろ過効率）が99%カットフィルターのみ採用した高品質、気密性の高い3層構造のマスクです。

防雨対策

昨今は風水害による防災用品の水没などもございます。アルミ蒸着フィルムにより、水中での24時間耐水試験にも合格。

省スペース

保管スペースの課題がございましたが、真空パックにすることで約1/3程度スペース削減に繋がります。

チャック機能付き

開封をしてしまうと封綴じできないのが課題でしたが、繰り返し使用できるチャック機能付きにより、最後の1枚まで衛生的に使用できます。

日本パック加工

マスクは日本国内で検査された後、日本国内にて真空パック加工しております。

スペース削減！

しっかり閉めて密閉！



製品特徴性能試験

- ・浸水性試験・耐熱耐寒性試験・劣化試験（ジャングル試験）JIS L 1913
- ・引張強さ／引裂強さ JIS L 1913
- ・JIS T 9001 試験（以下詳細）

バクテリア飛沫捕集（ろ過）効率（BFE）試験

ウイルス飛沫捕集（ろ過）効率（VFE）試験／微小粒子捕集効率（PFE）試験


圧力損失試験／可燃性試験／蛍光試験／マスクの人工血液バリア性試験

特定芳香族アミン類の検出試験（本体／耳ひも部分）


遊離ホルムアルデヒド量試験

各種サイズ・入数

マスク




パック




1パック：12枚入
重量：約 50g 程度

小箱



1箱：12枚入×10パック/120枚
重量：約 650g 程度

大箱
(ケース)

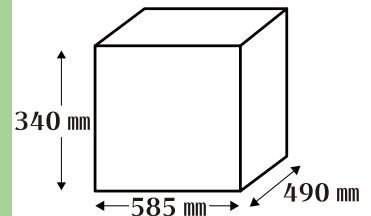

1箱：12小箱入
(12枚入×10パック×12小箱/1,440枚)
重量：約 8.9kg 程度

商品コード	765031
商品名	災害時長期備蓄用 不織布3層マスク (ふつうサイズ)
素材	本体(フィルター含む): ポリプロピレン、耳ひも部:(ポリエステル・ポリウレタン) ノーズフィッター: ポチエチレン、包装材質: ポリエチレン (アルミ蒸着)
JANコード	4573367880852
標準小売価格	84,000円(税抜き) (12枚入×10パック×12小箱/1,440枚) / ケース販売
その他	BFE・VFE・PFE99%カットフィルターを採用した機密性の高い3層構造のマスクです。空気中のバクテリア・飛沫・花粉などをカットします。 耐水性の包装材を採用しており、水害対策に最適です。 包装時に脱気加工し、脱酸素剤＋シリカゲルを封入することで、 備蓄中におけるマスクの劣化、カビを防止します。



【販売総代理店】

S.W.S 株式会社 湘南ワイパーサプライ

【本社】〒245-0018 神奈川県横浜市泉区上飯田町286番地1
TEL:045-803-6155 FAX:045-804-6795

【山梨支店】〒400-0043 山梨県甲府市国母4丁目15-15
TEL:055-288-1778 FAX:055-288-1769
<http://www.shonan-w-s.co.jp>

販売店